

Serie Perfetto

Studio Tecnico Ivela

Gamma di proiettori compatti per binari elettrificati caratterizzata da linee semplici ed eleganti, progettata per ospitare i nuovi LED COB ad alta efficienza. La serie Perfetto è disponibile anche in versioni per binario monofase, con base per applicazioni a parete/soffitto, con LED a tensione di rete (230V) e con temperature di colore diverse. La disponibilità di differenti fasci luminosi, intercambiabili e sostituibili senza necessità di attrezzi, e l'orientamento del corpo fino a 350°, consentono molteplici soluzioni e regie luminose nel retail, in spazi commerciali, musei ed aree espositive.

Range of compact spotlights for electrified tracks, featuring simple and elegant lines, and equipped with the new high efficiency COB LEDs. Perfetto range is available also in versions for single-phase track, with a base for wall/ceiling applications, with 230V supply voltage LED and with different colour temperatures. It can be supplied with different light beams, interchangeable and easy to be replaced without tools. It can be adjusted up to 350°, allowing many light solutions for shops, stores, museums and exhibition areas.



Materiali:

- Corpo e vano componenti
in pressofusione di alluminio
verniciato poliesteri
- Ottiche professionali in termoplastico
metallizzato a specchio

Materials:

- Body and gear box in die-cast
aluminium, polyester painted
- Professional optics in mirror
metallized thermoplastic material





Perfetto Puro


Microperfetto LKM



La serie Perfetto é sinonimo di versatilità: un design, molteplici applicazioni. I proiettori possono essere personalizzati con una serie di accessori ottici per un miglior comfort visivo.

The Perfetto range is synonymous with versatility: one design, multiple applications. The spotlights can be customized with a range of optical accessories for a better visual comfort.

PERFETTO 230

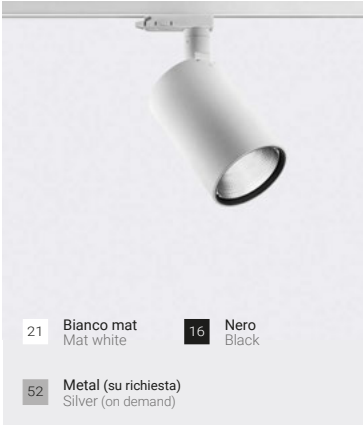

- 21 Bianco mat
Mat white
- 16 Nero
Black
- 52 Metal (su richiesta)
Silver (on demand)

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	-----------------	-----	----------------

Per binari elettrificati trifase LKM / For LKM 3-phase electrified tracks


742-1613	2000	1780	19	3000	80	38°
742-1613A	2000	1780	19	4000	80	38°
742-2613	3000	2670	33	3000	80	38°
742-2613A	3000	2670	33	4000	80	38°

Con base (su richiesta) / With base (on demand)


742-121	2000	1780	19	3000	80	38°
---------	------	------	----	------	----	-----

Con LED a tensione di rete regolabile sulla fase
With supply voltage LED dimmable on the mains


19W: 220/240V – 50/60Hz
33W: 230V – 50/60Hz




proiettori / spotlights




19W 1,4 kg



33W 1,5 kg



1,4 kg



38°

Accessori ottici intercambiabili Replaceable optical accessories



28-3140-51
Ottica professionale S
(diffusore incluso)
Professional optic device S
(included diffuser)
19W 33W
20° 20°



28-3142-51
Ottica professionale M
Professional optic device M
19W 33W
38° 38°



28-3138-51
Ottica professionale W
Professional optic device W
19W 33W
60° 60°



28-3141-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW
19W 33W
70° 70°



28-3957-30
Cilindro antiabbagliamento
Snoot



28-3959-30
Frangiluce alveolare
(da utilizzare insieme
a snoot cod. 28-3957-30)
Honeycomb
(to be used with snoot
code 28-3957-30)



28-3958-58
Vetro temprato trasparente
(da utilizzare insieme
a snoot cod. 28-3957-30)
Clear tempered glass
(to be used with snoot
code 28-3957-30)