

Serie Perfetto

Studio Tecnico Ivela

Gamma di proiettori compatti per binari elettrificati caratterizzata da linee semplici ed eleganti, progettata per ospitare i nuovi LED COB ad alta efficienza. La serie Perfetto è disponibile anche in versioni per binario monofase, con base per applicazioni a parete/soffitto, con LED a tensione di rete (230V) e con temperature di colore diverse. La disponibilità di differenti fasci luminosi, intercambiabili e sostituibili senza necessità di attrezzi, e l'orientamento del corpo fino a 350°, consentono molteplici soluzioni e regie luminose nel retail, in spazi commerciali, musei ed aree espositive.

Range of compact spotlights for electrified tracks, featuring simple and elegant lines, and equipped with the new high efficiency COB LEDs. Perfetto range is available also in versions for single-phase track, with a base for wall/ceiling applications, with 230V supply voltage LED and with different colour temperatures. It can be supplied with different light beams, interchangeable and easy to be replaced without tools. It can be adjusted up to 350°, allowing many light solutions for shops, stores, museums and exhibition areas.



Materiali:

- Corpo e vano componenti
in pressofusione di alluminio
verniciato poliesteri
- Ottiche professionali in termoplastico
metallizzato a specchio

Materials:


- Body and gear box in die-cast
aluminium, polyester painted
- Professional optics in mirror
metallized thermoplastic material





Perfetto Puro


Microperfetto LKM

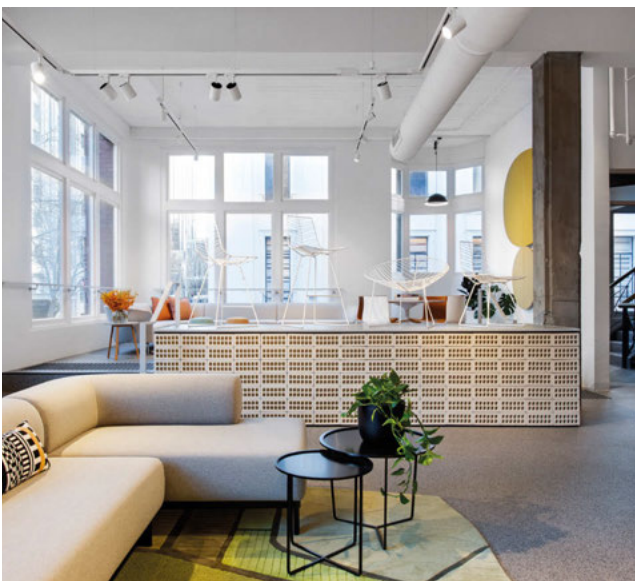

La serie Perfetto é sinonimo di versatilità: un design, molteplici applicazioni. I proiettori possono essere personalizzati con una serie di accessori ottici per un miglior comfort visivo.

The Perfetto range is synonymous with versatility: one design, multiple applications. The spotlights can be customized with a range of optical accessories for a better visual comfort.

PERFETTO COMPACT

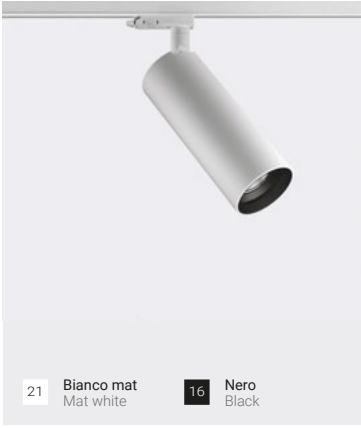

21 Bianco mat
Mat white

16 Nero
Black

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
-------------	-----------	---------------	------	--------------	-----	-------------

Per binari elettrificati LKM / For LKM 3-phase electrified tracks

751-1613MD	2400	1750	18	3000	85	29°
751-1613AMD	2450	1786	18	4000	85	29°
751-2613	3125	2278	26	3000	85	29°
751-2613A	3200	2333	26	4000	85	29°
751-3613	3500	2552	30	3000	85	29°
751-3613A	3590	2617	30	4000	85	29°

Con sistema di regolazione wireless Bluetooth (su richiesta)

With wireless Bluetooth system (on demand)



751-2613BL	3125	2278	26	3000	85	29°
-------------------	------	------	----	------	----	-----

Con LED Natural Vivid (su richiesta) / With Natural Vivid LED (on demand)



751-2683	2200	1604	26	3000	Natural Vivid	29°
-----------------	------	------	----	------	---------------	-----

Con driver DALI (su richiesta) - Per binari dimmerabili DKM con apposito adattatore

With DALI driver (on demand) - For DKM dimmable tracks with proper adapter


751-261DD	3125	2278	26	3000	85	29°
------------------	------	------	----	------	----	-----

Con base (su richiesta) / With base (on demand)


751-221	3125	2278	26	3000	85	29°
----------------	------	------	----	------	----	-----

751-221A	3200	2333	26	4000	85	29°
-----------------	------	------	----	------	----	-----


18W: Regolabile sulla fase - Dimmable on the mains
220/240V – 50/60Hz




proiettori / spotlights



1,0 kg



1,1 kg



29°

Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories

		<p>28-3901-51 Ottica professionale S Professional optic device S</p> <p>18W 26W 30W 20° 20° 20°</p>			<p>28-3902-51 Ottica professionale M Professional optic device M</p> <p>18W 26W 30W 29° 29° 29°</p>			<p>28-3903-51 Ottica professionale W Professional optic device W</p> <p>18W 26W 30W 42° 42° 42°</p>
		<p>28-3903-31 Ottica professionale XW Professional optic device XW</p> <p>18W 26W 30W 61° 61° 61°</p>			<p>28-9004-30 Cilindro antiabbagliamento Snoot</p>			<p>28-3905-47 Schermo di chiusura in termoplastico trasparente Closing screen in clear thermoplastic material</p>
		<p>28-4080-30 Frangiluce alveolare (da utilizzare insieme a snoot cod. 28-9004-30) Honeycomb (to be used with snoot code 28-9004-30)</p>						