

Achille

Studio Tecnico Ivela

La gamma Achille, progettata con LED COB di ultima generazione, è costituita da apparecchi da incasso a filo terreno, ideali per illuminare facciate di edifici, monumenti, giardini, mettendo in risalto architetture e spazi verdi. Calpestabili e carrabili, sono costruiti con materiali altamente resistenti agli agenti di corrosione, e possiedono un elevato grado di protezione IP67. Sono disponibili tre modelli, differenti nel diametro, con ottiche simmetriche orientabili. Per l'installazione prevedere un adeguato drenaggio.


The Achille range, engineered with COB LEDs of last generation, consists of recessed uplights installed flush in the ground, ideal for façades, monuments and gardens, highlighting architectural and green areas. Suitable for vehicles and pedestrian traffic, they are designed with materials that preserve them from the aggression of oxidizing agents. They have a high rating IP67. Three models are available, with different diameters and including symmetrical adjustable optics. An appropriate drainage should be provided for the installation.

Materiali:

- Corpo e controcassa in materiale termoplastico ad alta resistenza
- Cornice e viti in acciaio inox
- Riflettori in termoplastico metallizzato a specchio
- Vetro di chiusura temprato, con guarnizioni siliconiche a tenuta IP67
- Vetro interno temprato di 4 mm (no per Achille 190 LED)
- Scatola di collegamento cablaggio in materiale termoplastico con doppio pressacavo per cavi in gomma

Materials:

- Housing and recessed housing in high-resistant thermoplastic material
- Stainless steel bezel and screws
- Mirror-metallized thermoplastic reflectors
- Outer tempered glass, with silicon gaskets IP67
- 4mm inner tempered glass (not for Achille 190 LED)
- Junction box in thermoplastic material with a double cable gland for rubber cables

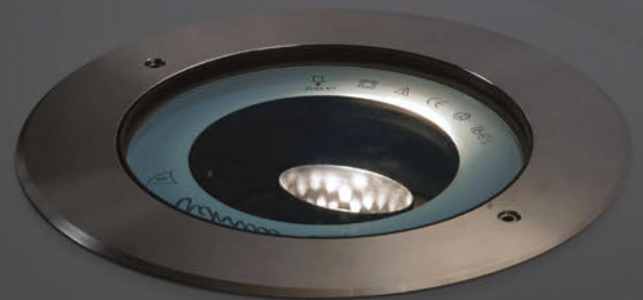

ACHILLE 190 LED

incassi per esterni / exterior recessed lights





Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	T max (°C)	Fascio Beam
----------------	--------------	------------------	------	-----------------	-----	---------------	----------------


Controcassa in dotazione nell'apparecchio. Ottica orientabile +/-7°
Recessed housing included in the fitting. +/-7° adjustable reflector.

149401	1800	1530	12	3000	85	40°	26°
149501	2500	2125	18	3000	85	40°	26°

12W: Regolabile sulla fase / Dimmable on the mains
220/240V – 50/60Hz



2,9 kg




26°


Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories




28-9001-51
Ottica professionale S
Professional optic device S



28-9002-51
Ottica professionale M
Professional optic device M



28-9003-51
Ottica professionale W
Professional optic device W



160821
Bobina di cavo di
alimentazione H05RN-F
2X1 mm², 10 mt
10 mt supply cable coil
H05RN-F 2X1 mm²